


Size: 2 X 1.5 feet

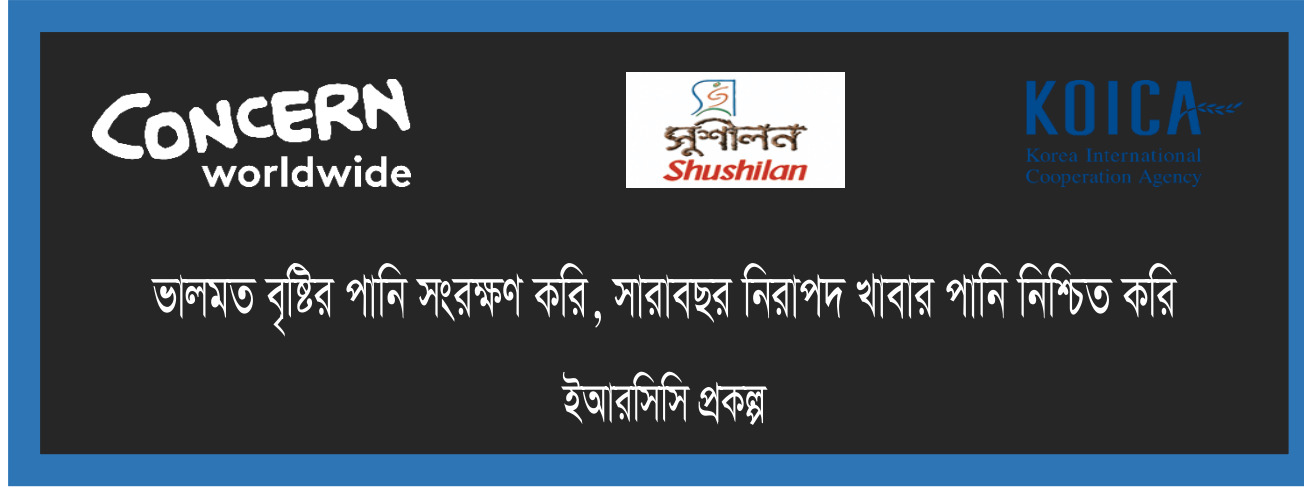

বিঃদ্রঃ এই লেখা, বোর্ডার এবং সবগুলি লোগো সাদা রং দিয়ে স্ক্রিন প্রিন্ট করতে হবে। এবং নিম্নোক্ত লেখাগুলিও স্ক্রিন প্রিন্ট (সিংগেল কালার) করতে হবে।

পানি নিরাপদ রাখতে করণীয়ঃ

- টিনের চাল নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে এবং ট্যাংকের ঢাকনা খোলা রাখা যাবে না
- বৃষ্টি শুরু হওয়ার ৫-১০ মিনিট পর থেকে পানি সংগ্রহ করতে হবে।
- টিনের চালা না থাকলে বৃষ্টির সময় খোলা স্থানে ৪টি খুঁটি পুঁতে পরিষ্কার কাপড় বা ট্রিপল টানিয়ে পানি সংগ্রহ করা যায়।
- বর্ষার শুরুতে বৃষ্টির পানি ধরার পূর্বে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ট্যাংক পরিষ্কার করে ভাল করে শুকিয়ে নিতে হবে।
- ট্যাংকের পানিতে গন্ধ হলে জমানো পানিতে আনুপাতিক হারে (প্রতি ১০০০ লিটার পানির জন্য ১০ গ্রাম) ব্লিচিং পাউডার ভালভাবে গুলিয়ে ট্যাংকের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে এবং ১ ঘন্টা পর ট্যাংকের পানি ব্যবহার করতে হবে।